



***Lüscher Fahrschule
& Transport AG***

**Dornach und Basel
www.lastwagenfahrlehrer.ch**



Bedienungshandbuch VOLVO 9700 4x2



Rundumkontrolle für Volvo 9700 4x2

Vorbereitung: Hauptschalter einschalten, Handschuhe anziehen


- ✓ Fahrzeugausweis mit Chassis Nummer und Kontrollschild vergleichen
- ✓ Alle 2 Jahre Tachoprüfbericht, Geschwindigkeitsbegrenzerprüfbericht und bei alten Fahrzeugen Abgaswartungsdokument. Bei alten Fahrzeugen genügend leere Tachoscheiben und die ausgefüllten Tachoscheiben der letzten 28 Tage. Bei digitalen Fahrtenschreiber min. eine reserve Papierrolle. Mein Fahrausweis, gültiger Fähigkeitsausweis und Fahrerkarte (5 Jahre). Transportlizenz gültig 5 Jahre.
- ✓ Für das Ausland Fahrtenheft oder ASOR Buch, sowie die Bewilligung des Carhalters diesen Bus im Ausland zu fahren
- ✓ Sitzplatz-Schild kontrollieren
- ✓ Beleuchtung kontrollieren (sauber, ganz und kein Wasser im Reflektor)
- ✓ Frontscheibe kontrollieren (sauber, ganz)
- ✓ Scheibenwischer kontrollieren (Anpressdruck, Spiel, Besen)
- ✓ Keine Carrosserieschäden am ganzen Bus, sonst melden
- ✓ Frontklappe wöchentlich öffnen, Reserverad kontrollieren (Druck, Befestigung, ev. Beschädigungen), Scheibenwischwasser, Abschleppvorrichtung kontrollieren
- ✓ Seitenspiegel (sauber, ganz, Befestigung)
- ✓ Seitenfläche (keine absteigen Teile, Scheiben ok usw.)
- ✓ Batteriefach einmal in der Woche Poole kontrollieren, ev. Destilliertes Wasser nachfüllen, Batterie auf festen Sitz prüfen
- ✓ Ad Blue Tank verschlossen
- ✓ Dieseltankdeckel zu
- ✓ Vorderrad li (Profil min. 1,6 mm, Seitenwand, Luftdruck, Raddeckel)
- ✓ Seitenklappen (Ladungssicherung, ob richtig verschlossen kontrollieren)
- ✓ Hinterrad li (Seitenwände, Profile, Pneudrucke, keine Gegenstände zwischen der Zwillingsbereifung)
- ✓ Seitenfach hinten li (Lufttrockner, Standheizung)
- ✓ Luftansauggitter (sauber, frei)
- ✓ Blick von hinten unters Fahrzeug (Zwillingsbereifung darf sich nicht berühren, kein Öl, kein Wasser, keine Gegenstände)
- ✓ Beleuchtung (sauber, ganz)
- ✓ Motorheckklappe öffnen, allgemeine Dichtigkeitskontrolle, Ölstand kontrollieren, Kühlwasserstand, Servolenköl, Keilriemenspannung, Dieselfilter, Heckklappe schliessen
- ✓ Kein Schnee und Eis auf dem Dach
- ✓ Seitenfläche (keine absteigenden Teile, Scheiben ok, usw.)
- ✓ Seitenfach hinten re (Werkzeug richtig gesichert, Druckluftkessel Entwässerung)
- ✓ Hinterrad re (gleich wie linke Seite)
- ✓ Chauffeurbettklappe zu
- ✓ Fahrgasttüre hinten verschlossen
- ✓ Seitenklappe (Ladungssicherung, ob richtig verschlossen kontrollieren)
- ✓ Tankdeckel re geschlossen
- ✓ Vorderrad re (wie linke Seite)
- ✓ Einklemmschutz der Türen prüfen
- ✓ Funktionskontrolle der Lichter überprüfen

- ✓ Lage der Teppiche
- ✓ Alle Sitze auf festen Halt überprüfen, Gurten o.k.
- ✓ Kontrolle der Halterung von TV und Kaffeemaschine
- ✓ Kontrolle der WC-Anlage, sauber (Brandgefahr)
- ✓ Kontrolle der Staufächer oben (keine losen, spitzen Gegenstände)
- ✓ Notausstiege überprüfen (pro 10 Sitzplätze ein Notausstieg, wo erforderlich ein Nothammer), Dachluke zählt als Notausstieg, wenn sie min. 43 x 60 cm gross und mit Notausstieg beschriftet ist
- ✓ Kontrolle der Notfallapotheke (min. 2 Paar Handschuhe und genügend Verbandsmaterial)
- ✓ Kontrolle der Feuerlöscher min. 6 kg (letzte Prüfung, nicht älter als 3 Jahre, EU Länder jährlich)
- ✓ Motor starten
- ✓ Funktionskontrolle des Armaturenbrettes
- ✓ Öldruckkontrolle, Luftdruckkontrolle
- ✓ Bremsprobe

01-06	529487		
Détenteur - Possesseur - Halter - Detentore	Name, Vornamen Wohnort Nom, prénoms Domicile Cognome, nomi Domicilio Num, prenums Domicil		
07	Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita Data da nasch.	08	Heimatstaat Pays d'origine Paese d'origine Stadi d'origin
09	Versicherung Assurance Assicurazione Assicuranza	Helvetia	
13	Kantonale Vermerke	Annotations cantonales	Annotazioni cantonali
14	Verfügungen der Behörde	Décisions de l'autorité	Disposiziuns da l'autorità
234 Anhängelast ungebremst: 750 kg Stützlast: 120 kg 243 Zulässige Achslast unter Einhaltung des Gesamtgewichtes 1. Achse 7100 kg 2. Achse 11500 kg 249 Achslast beschränkt durch Reifentragkraft.			

A 15	Schild Plaque Targa Numer	SO-	17998	weiss
17	Bes. Verwendung Usage spécial Uso speciale Diever spezial	Fahrschulfahrzeug		
19	Art des Fahrzeugs Genre de véhicule Genere di veicolo Gener dal vehichel	Gesellschaftswagen	Code 20	
D 21	Marke und Typ Marque et type Marca e tipo Marca e tip	VOLVO 9700 4x2		
E 23	Fahrgestell-Nr. Châssis no Telaio n. Schassis nr.	YV3 R8M 926 811 283 09		
25	Karosserie Carrosserie Carrozzeria Carossaria	Car	Code 115	
26	Farbe Couleur Colore Colur	weiss		
27	Plätze: Places: Posti: Plazs:	Total Total Totale Total	47	{ 3 vorne) avant) anteriori) davant)
18	Stamnummer N° matricule N. di matricola Nr. da matricla	410.198.198		30
24	Typengenehmigung Réception par type Approvazione del tipo Approvaziun dal tip	2VA8 21	33	Leergewicht Poids à vide Peso a vuoto Païsa da vid
37	Hubraum Cylindrée Cilindrata Cilindrada	cm³	*12130	35
76	Leistung Puissance Potenza Prestaziun	kW	*309.0	31
78 kW/kg	Leergewicht poids à vide peso a vuoto païsa da vid	*****		55
36	1. Inverkehrsetzung 1 ^{re} mise en circulation 1 ^a messa in circolazione 1. entrada en circulaziun	07.08.2008	72	Emmissionscode Code émissions Codice emissioni Code d'emissions
38	Bellach, 23.01.2020			
39	Prüfungen Expertises Perizie Examinaziuns	31.07.2019 AG		

Instrumententafel-Leuchten und -Symbole

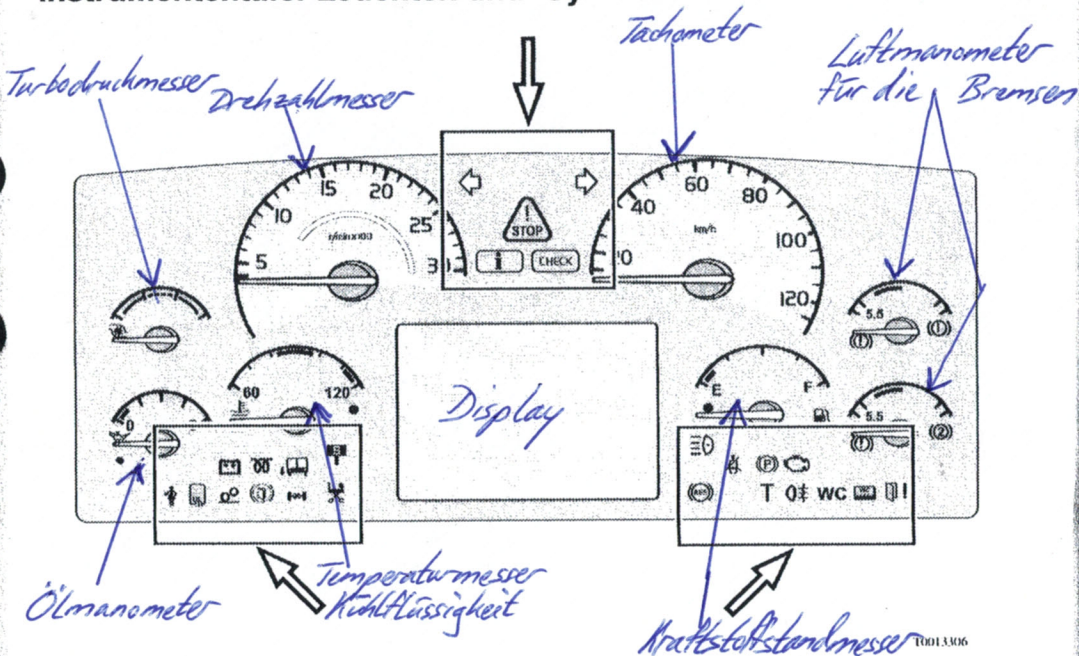


Sym-bol	Bedeutung	Sym-bol	Bedeutung
	Blinkt links		Wartungspersonal
	Blinkt rechts		Fenster-/Spiegelheizung aktiviert
	Anhalten, es liegt eine Störung im Bus vor.		Batterie lädt nicht
	Informationsmeldung		Schalter für die Doppelachsentslastung aktiviert
	Prüfen		Vorheizung aktiviert

	Türbremse aktiviert		Sicherheitsgurt-Warnung
	Neigung aktiviert		Feststellbremse angesetzt
	Ausgleichssperre aktiviert		OBD – On-Board Diagnostics
	An der nächsten Haltestelle anhalten		Fahrtenschreiber überprüfen
	Ein- oder Ausstieg mit Kinderwagen		Nebelrücklicht ein
	Fernlicht ein		WC besetzt
	ABS außer Betrieb		WC-Behälter voll
			Störung an der Tür

Servo lenk öl


Hydraulik
für Kühltür

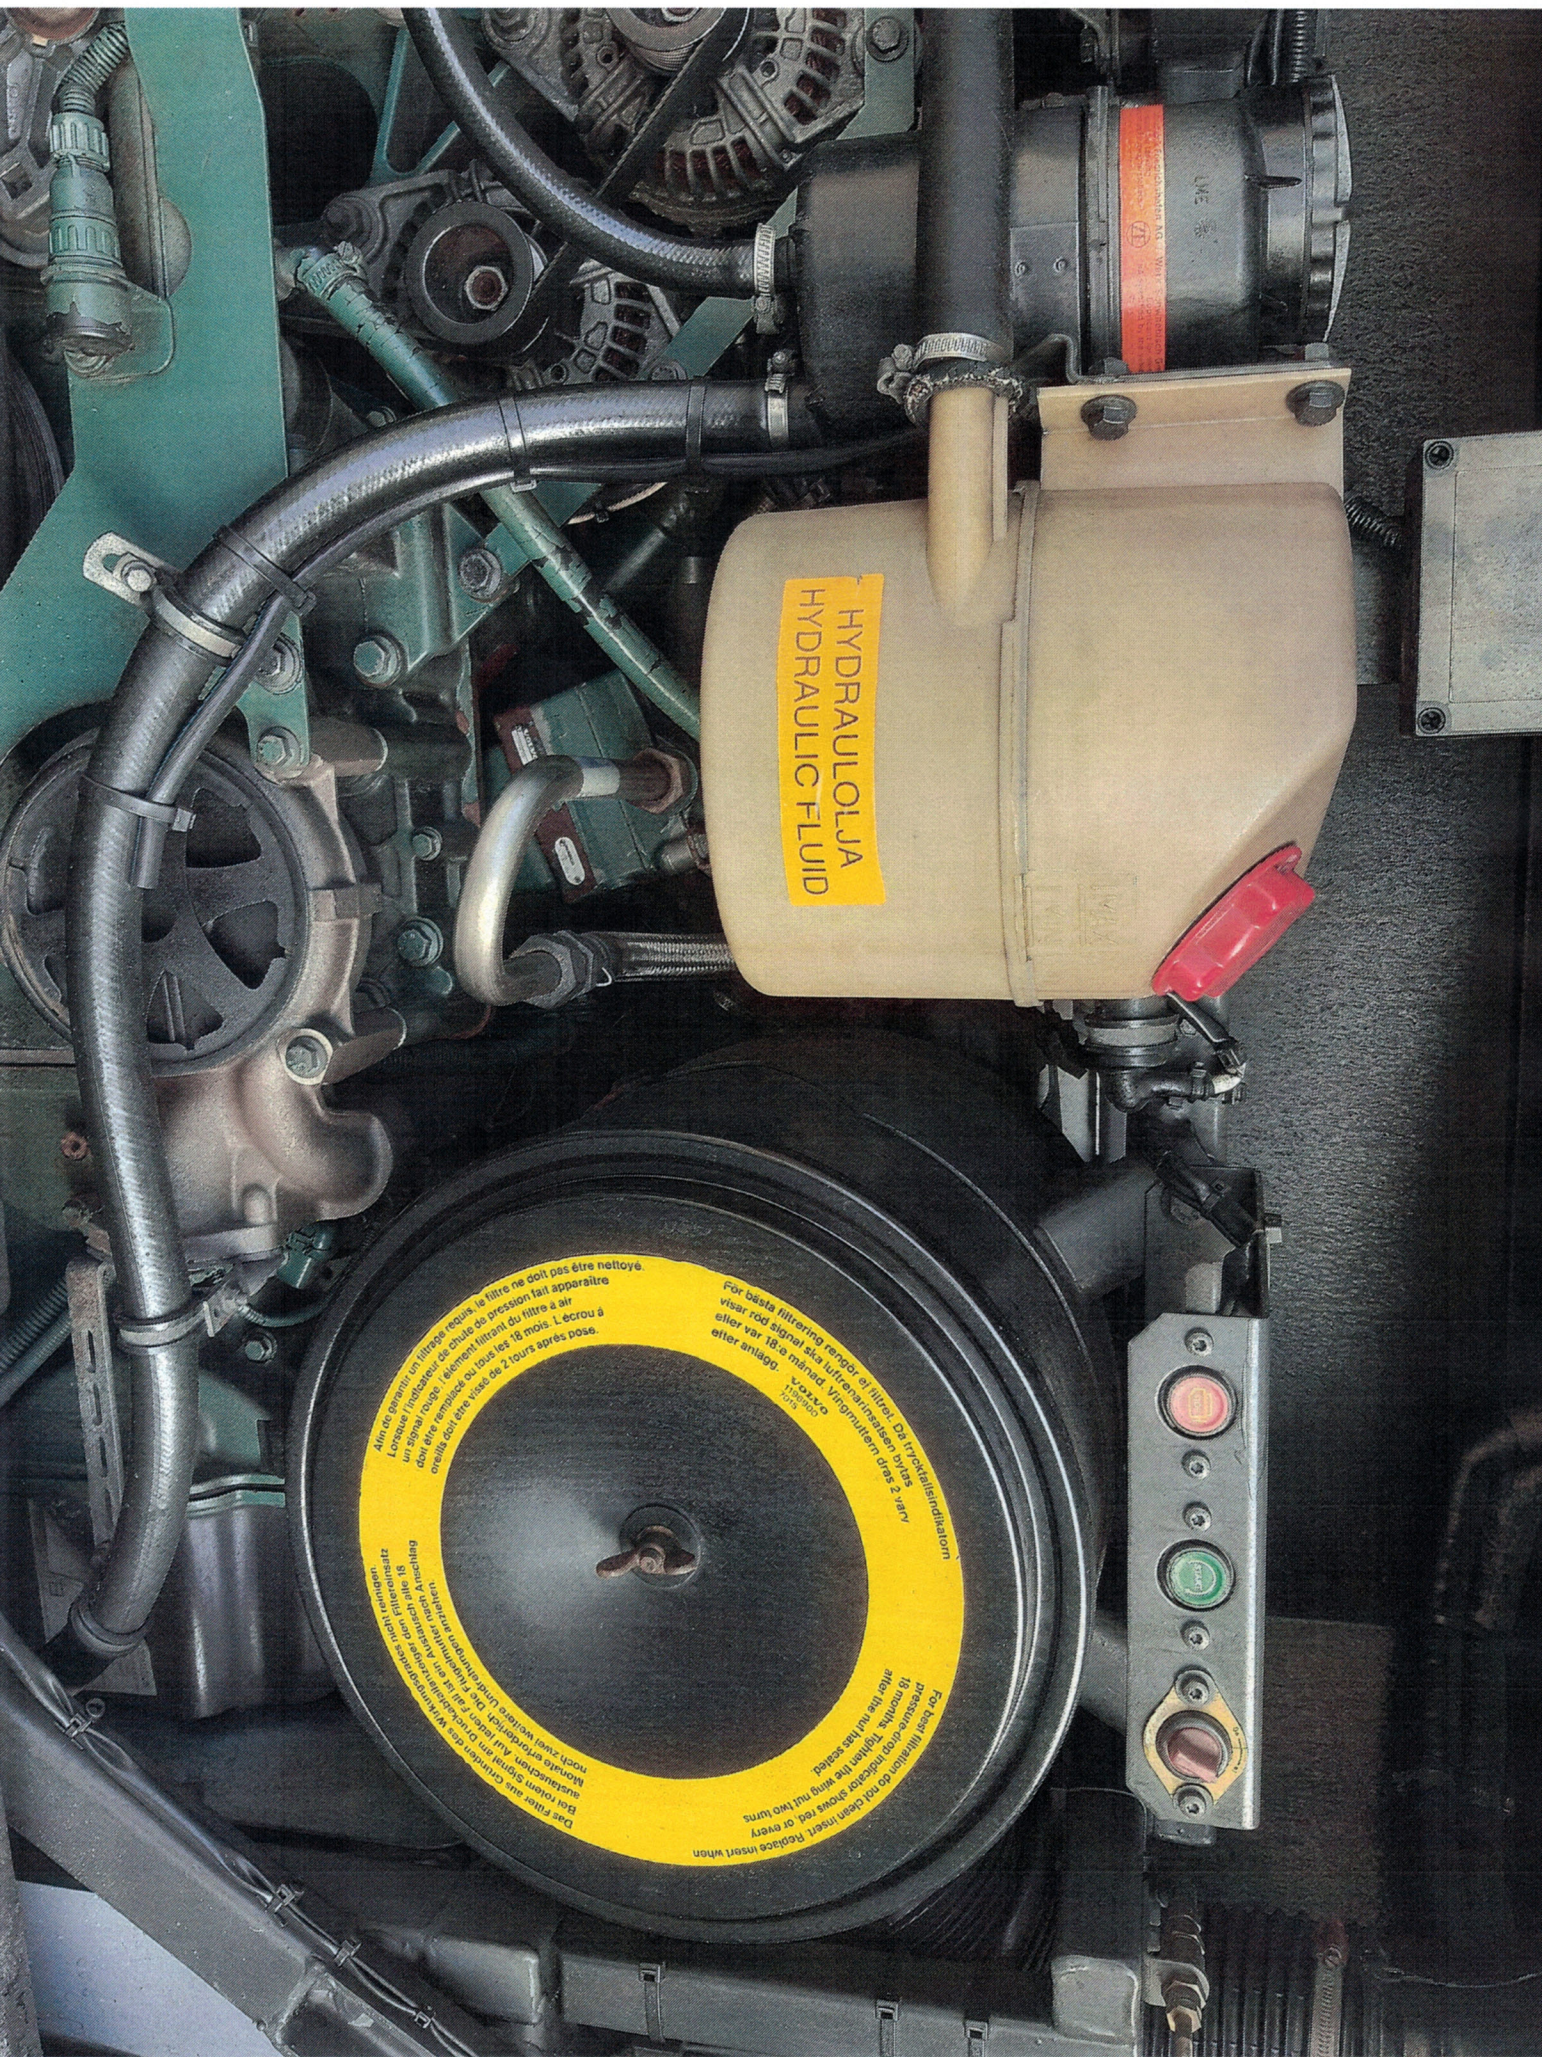

Motoröl

servolenköl

Kühlwasser

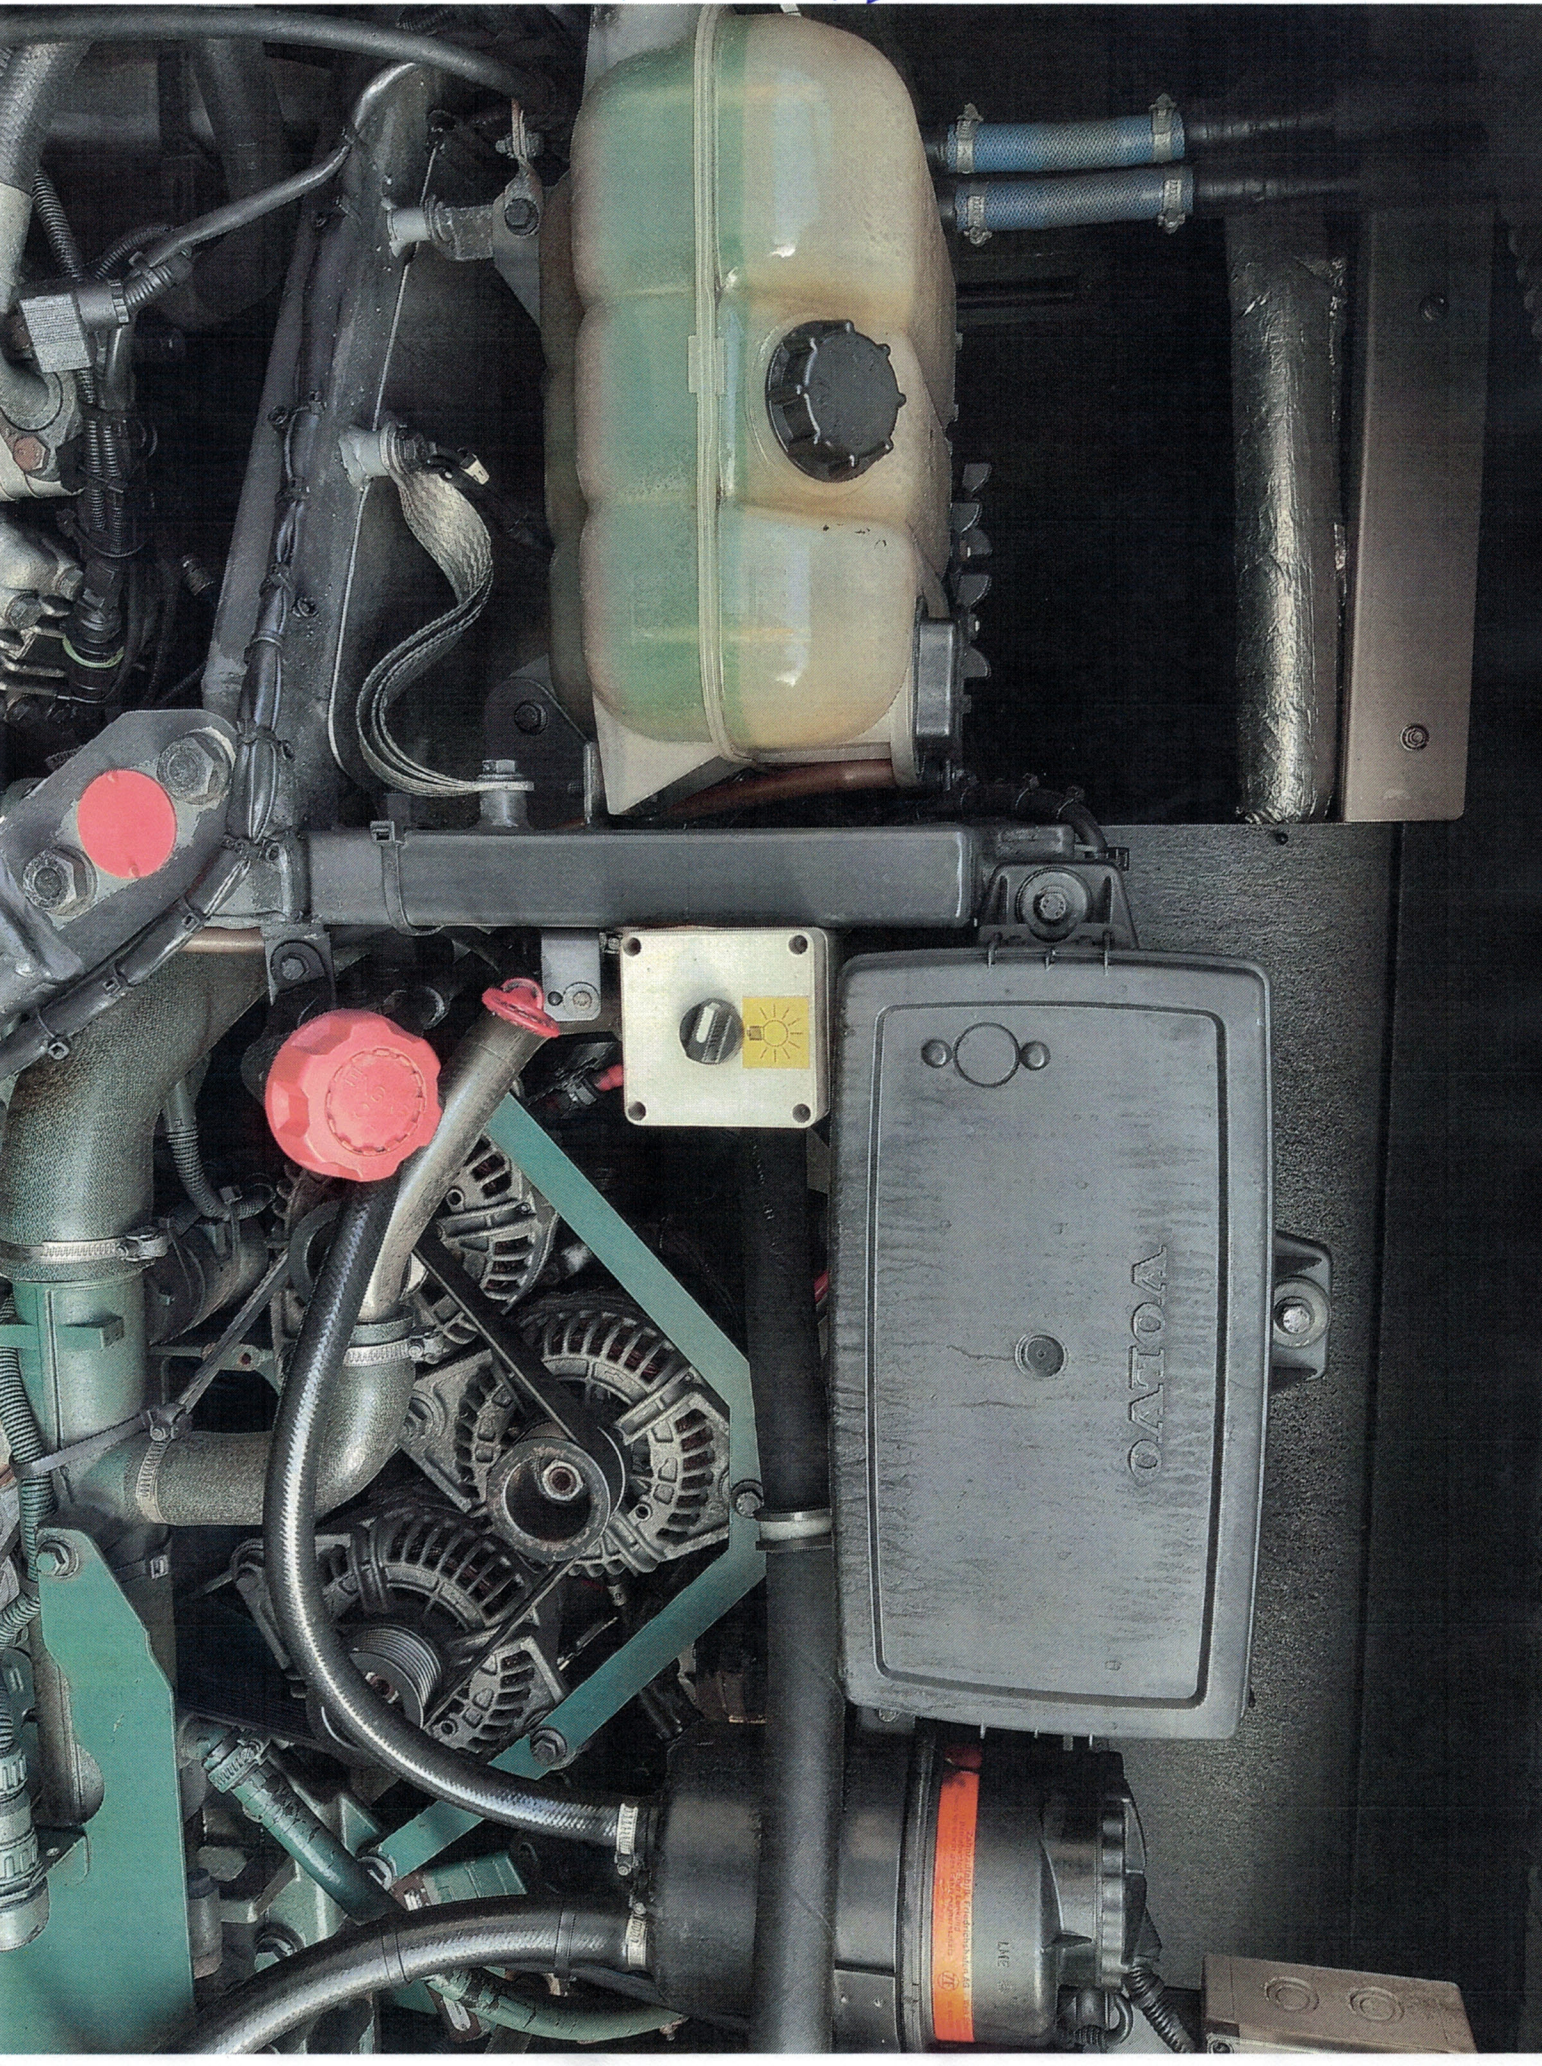

Vor der Pause:

- Fahrzeug sichern (Keil?)
- Info's an die Fahrgäste: Treffpunkt mit Zeitangabe, Besichtigungsinfo's, bei Bedarf persönliche Sachen mitnehmen da Car abgeschlossen wird, Info wo sich der Chauffeur aufhält
- Sitzreihen kontrollieren, WC kontrollieren, Abfall entsorgen
- Pneu, Temperatur der Seitenwand (Luftdruck?)
- Tachograph umstellen
- Nötige Pause machen (45 min.)

Nach der Pause:

- Blick unter das Fahrzeug
- Ev. Keil versorgen, Karosserie auf Parkschäden kontrollieren
- Fahrgäste durchzählen
- Auf Gurtentragpflicht aufmerksam machen